


# DERBIPRIMER<sup>®</sup> E

Le DERBIPRIMER E est une émulsion bitumineuse d'imprégnation à froid et est conçu pour améliorer l'adhérence des membranes et des produits d'étanchéité à base de bitume sur différents supports.

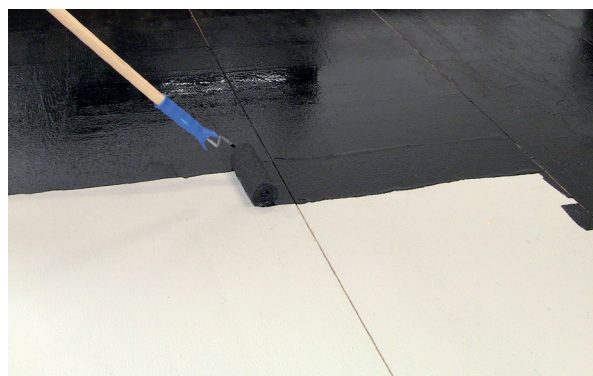

## Avantages spécifiques

- Optimalise l'adhérence de la membrane d'étanchéité bitumineuse.
- Assure au complexe d'étanchéité une excellente résistance à l'arrachement.
- Compatible avec la majorité des supports, même sur supports légèrement humides (sec au touché).
- Produit prêt à l'emploi par addition de 4 l d'eau à 20 l DERBIPRIMER E.
- Efficace et rapide.
- Solution aqueuse sans solvants (VOC) = écologique.
- Permet un travail facile sur un support non-collant et hors poussière.

## Caractéristiques spécifiques

- Densité : 1,0 kg/l
- Résidu sec : 60%
- Point éclair : pas applicable

## Application

Accessoires	- rouleau - brosse - pistolet airless avec un gicleur de 18/50
Température d'application et du support	min. 5 °C, ne pas appliquer par temps de pluie
Nettoyage	à l'eau
Consommation	après dilution, de 0,2 à 0,5 l/m <sup>2</sup> en fonction de la nature du support
Temps de séchage	1 à 3 heures, selon les conditions climatiques et la nature du support
Note	Dilution à l'eau nécessaire pour optimiser la pénétration et l'adhérence: - Sur support béton et bois: Dilution à 20% (20 litres + 4 litres d'eau) - Sur maçonnerie et isolation non parementée ou avec des températures élevées: Dilution à 40% (20 litres + 8 litres d'eau)

## Conditionnement

Bidon de	20 (avec de la place libre pour 4 litres de dilution)	l
----------	---	---

## Caractéristiques techniques

Densité	1	kg/l
Point d'éclair	pas applicable	°C
Résidu sec	60	%

## Stockage

Conservation en bidon fermé : 12 mois, à condition qu'il soit stocké à une température supérieure à 10 °C

## Mode d'emploi


### A/ Préparation de la surface de supports absorbants

- Brosser soigneusement la surface, pour éliminer toutes les matières non-adhérentes.
- Effectuer les réparations nécessaires sur les membranes de toitures vieillissantes avec du DERBIMASTIC® S.
- Si la couche de finition est un coating ou une peinture, utiliser un anti-mousse pour éliminer toute trace de mousse.



### B/ Application du DERBIPRIMER E

- Éliminer toutes les matières non-adhérentes.
- Les surfaces métalliques doivent être dégraissées avant d'appliquer la couche d'imprégnation.
- Le support devrait être sec. Les surfaces absorbantes peuvent être légèrement humides, mais pas mouillées.
- Appliquer avec une brosse, un rouleau ou un pistolet airless avec gicleur 18/50.
- Le travail sera interrompu par temps de pluie.



Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment. - 2019/09/04



**IMPERBEL sa/nv**  
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot  
Tel: +32 (2) 334 87 00  
Fax: +32 (2) 378 14 69  
E-mail: info@derbigum.com