


DERBISEAL[®] S

Le DERBISEAL S est un mastic d'adhérence rapide à base de bitume modifié. Il est utilisé pour fixer divers matériaux d'isolation ainsi que pour coller les recouvrements des membranes bitumineuses.

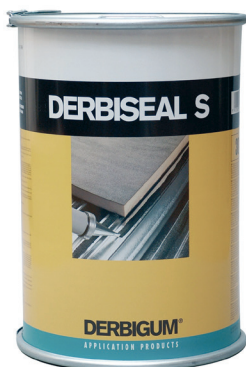

Avantages spécifiques

- Produit prêt à l'emploi et possibilité de travailler 100% à froid.
- Excellente adhérence de divers matériaux d'isolation grâce à une composition de bitumes et polymères sélectionnés.
- Un seul produit suffit pour coller les isolants et les recouvrements des membranes bitumineuses.
- Le DERBISEAL S évite les perforations des profils métalliques (bacs acier), ce qui permet d'obtenir une finition intérieure esthétique.

Caractéristiques spécifiques

- Densité : 1,1 kg/l
- Résidu sec 85 %
- Pont éclair Pensky Martens cc : = 23 °C

Application

Accessoires	- truelle - pistolet à air MASTIC GUN K4 - pompe à vis K15»
Température d'application	de 5 à 35 °C
Consommation	Collage de panneaux isolants compatibles : - Consommation minimale de 750 g/m ² en zone centrale et jusque 1250 g/m ² en zone de bords et coins. - Par traits : 150 g par ml* ; Largeur du trait ± 30 mm ; épaisseur du trait ± 4 mm. 5 traits minimum/mètre. - Par plots : ± 150 g par point ; 5 plots minimum/panneau (aux 4 coins et 1 au centre). Recouvrements des lés d'étanchéité DERBIGUM : - Pour les recouvrements longitudinaux 2 traits, ou 300 g/ml* - Pour les recouvrements transversaux 3 traits, ou 450 g/ml* - Largeur du trait ± 30 mm - Epaisseur du trait ± 4 mm
Note	* ml = mètre linéaire

Conditionnement

Bidon de	12 / 25 /30 (spécifique pour la pompe à vis K15)	kg
Boudin de	3	kg

Caractéristiques techniques

Densité	1,1	kg/l
Point d'éclair	≥ 23	°C
Résidu sec	85	%

Stockage

En bidon fermé, dans un local aéré à l'abri de toute source de chaleur.

Mode d'emploi

A/ Préparation de la surface

- Appliquer DERBISEAL S sur une surface propre, sèche et dégraissée.
- Sur les surfaces absorbantes, commencer par appliquer le DERBIPRIMER (S, GC ou E) et laisser sécher.




B/ Pour fixer des panneaux isolants adaptés, utilisez DERBISEAL S

- Appliquer DERBISEAL S par trait, à l'aide d'une pompe pneumatique K4 ou une pompe à vis K15, et en utilisant les embouts adéquats. Vous pouvez aussi appliquer DERBISEAL S en plots, avec une truelle d'étancheur.
- Sur bac acier : appliquer une bande de DERBISEAL S par ondulation dans la zone centrale de la toiture et deux bandes par ondulation dans la zone périmétrique. Les longueurs des panneaux isolants doivent être perpendiculaires aux ondulations du support.
- Sur les supports continus, comme les anciennes toitures, sous-couches ou pare-vapeur : DERBISEAL S peut être appliqué en bandes, sur la surface, ou en plots, sur la face inférieure des panneaux d'isolation.
- Poser et presser les panneaux isolants dans le DERBISEAL S fraîchement appliqué. S'assurer qu'ils adhèrent parfaitement et les disposer en quinconce pour plus de stabilité. Eventuellement ajouter dans les zones périmétriques un poids de lestage supplémentaire.



C/ Pour sceller les recouvrements DERBIGUM, utiliser DERBISEAL S

- DERBISEAL S permet des scellements 'No Flame' des recouvrements DERBIGUM (longueur : 12 cm, transversale : 15 cm). L'application no flame nécessite une formation spécifique préalable, veuillez contacter le Service Technique de DERBIGUM.

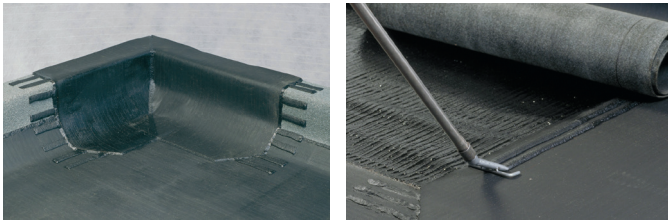

Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment. - 2019/09/04



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot
Tel: +32 (2) 334 87 00
Fax: +32 (2) 378 14 69
E-mail: infobe@derbigum.com