


EASY MAX

L'EASY-MAX est une rampe de chauffe spécialement **conçue pour l'application du Derbigum GC pour les parkings** et éventuellement pour les **ouvrages d'art**.

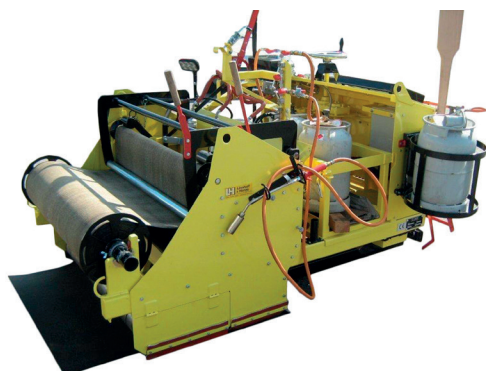

Avantages spécifiques

- Adhérence totale optimisée par le pressage de la membrane au moyen de rouleaux
- Système permettant une exécution régulière et rapide
- Contrôle centralisé de l'alignement, vitesse, pression et qualité de chauffe ? maîtrise globale de la qualité de pose
- Joints soudés et pressés en un seul passage, en même temps que la mise en œuvre
- Machine compacte pour une grande flexibilité d'utilisation ? adaptée pour différentes configurations de chantiers
- Un opérateur et un aide à 50 % ? économie de main d'œuvre
- Facilement transportable, poids d'équipement inférieur à une tonne
- Autonome, sans raccordement électrique Le rendement optimal de l'Easy Max est obtenu sur des surfaces d'au moins 1500 m².
- Parkings
- Tabliers de pont
- Autre support béton



Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques			
Longueur du rouleau		m	* 60 m (4 mm) / 60 m (5 mm) soit 2 rouleaux/ palette
Performance		m ² /jour	600
Poids	à vide	kg	<1000
Dimensions	L x l x H	m	2,60 x 1,65 x 1,60
Vitesse	- maximum - durant la pose	m/min m/min	2,5
Personnel		-	1 opérateur + 1 assistant
Contrôle		-	manuel

* Valeurs indicatives

Le présent document annule et remplace les éditions précédentes. - 2019/09/10



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel: +32 (2) 334 87 00

Fax: +32 (2) 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com