


DERBICOAT® HP

- Le DERBICOAT HP est une sous-couche de préparation composée d'un mélange bitume-plastomères, renforcé par une armature composite verre/polyester (150 g/m²).
- Le DERBICOAT HP est **préconisé lorsqu'une forte résistance à la déchirure est exigée**, comme par exemple sur fortes pentes, en cas de fixation mécanique sur isolant, bac acier ou support bois.
- Le DERBICOAT HP peut également être appliqué à la colle à froid ou au chalumeau.
- Le DERBICOAT HP **est également la première couche du système bicouche** (Avis Technique DERBIGUM Bicouche).
- Le DERBICOAT HP peut également être utilisé comme pare-vapeur.

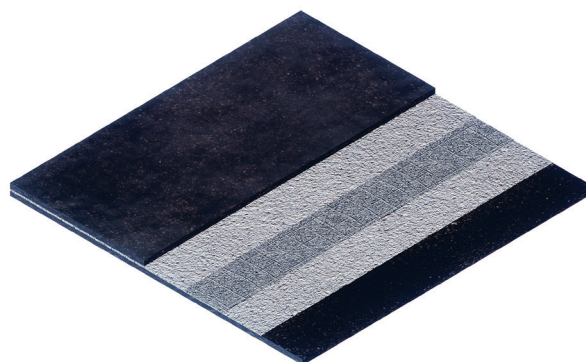

Documents techniques

- Avis Technique DERBIGUM Bicouche

Caractéristiques techniques

Tenue à la chaleur	EN 1110	MLV	≥ 140	°C
Souplesse à basse température (bitume)	EN 1109	≤ -15 MLV	≤ -15	°C
Résistance à la traction L/T	EN 12311-1	MDV (±20%)	550 x 500	N/50mm
Allongement à la rupture L/T	N 12311-1	MDV (±15)	40 x 40	%
Resistance à la déchirure (au clou) L/T	EN 12310-1	MDV (± 25%)	200 x 200	N/50mm
Perméabilité à la vapeur d'eau Mu	EN 1931	MLV	40000	μ

MLV: Manufacturer Limited Value (Valeur Limite) / MDV: Manufacturer Determined Value (Valeur Déclarée)

Présentation

Epaisseur (en lisière)	EN 1849-1	MDV(±0,2)	2,5 / 2,5	mm
Longueur	EN 1848-1	MLV	12,73 / 7,27	m
Largeur	EN 1848-1	MLV	1,10 / 1,10	m
Surface	MLV		14 / 8	m ²
Poids du rouleau		MDV(±2,0)	40 / 25	kg
Nombre de rouleau / palette			25 / 36	



DERBIGUM®
DURABLEMENT ÉTANCHE

DERBIGUM FRANCE

26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON
Tél. : 04 37 70 79 70
E-mail : infofr@derbigum.com
www.derbigum.fr

Stockage

Les rouleaux doivent être stockés dans un endroit au sec et posés verticalement sur palettes houssées.
En aucun cas, les rouleaux ne peuvent être posés à même le sol.



Le présent document annule et remplace les éditions précédentes. Toutes les valeurs sont nominales et sujettes aux tolérances d'usage. Pour toute application, se référer aux dispositions de mise en œuvre des Avis Techniques et du Cahier des Clauses Techniques DERBIGUM en vigueur. - 2020/04/01



DERBIGUM®
DURABLEMENT ÉTANCHE

DERBIGUM FRANCE
26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON
Tél. : 04 37 70 79 70
E-mail : infofr@derbigum.com
www.derbigum.fr