


# Chalumeau à souder les bords

- Le chalumeau à souder les bords sert à souder les recouvrements des membranes bitumineuses à la flamme pour une parfaite soudure des joints de recouvrements. Il est composé d'un chalumeau en fer chromé, soudé en alliage d'argent au tuyau en acier, équipé de robinets en aluminium et tuyau en acier pour résister aux températures élevées.

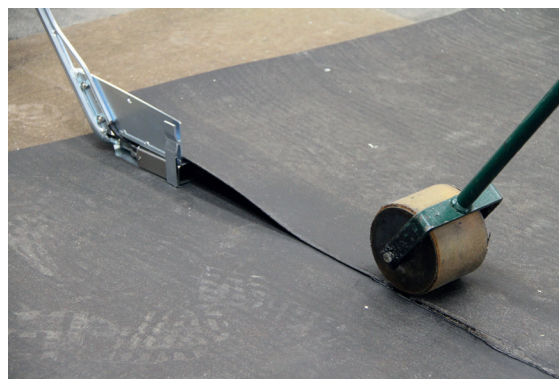

## Avantages spécifiques

- Rendement élevé de l'application grâce à la puissance de la flamme
- Système d'aspiration intégré qui empêche l'extinction de la flamme
- Mise en marche rapide par un système à 2 robinets et une gâchette pour un réglage complet de la flamme. Allumage piézoélectrique.
- Poignée en laiton pour une bonne prise en main
- Rouleau léger (7.5 kg – poids du manche : 0.5 kg)
- Meilleur confort de travail pour l'étanchéité car il travaille debout, sans pression sur ses genoux et le dos

## Caractéristiques techniques

Dimensions	godet: 50 x 60	mm
	lance: 1150	mm
Poids	3	kg
Rendement calorifique	64729	Kcal/h
	75,27	Kw
	270891	Kj/h
Consommation maximale	5,4 Kg/h	(4 bar)

## Composition du kit

- Chalumeau de recouvrement
- Poignée avec raccord tournant
- Rouleau de compression avec manche
- Lance 220 mm
- Tuyau caoutchouc 10 m EN559
- Détendeur réglable avec sécurité de rupture



## Normes de sécurité

- Lire le mode d'emploi
- Vérifier l'état du tuyau en caoutchouc avant toute utilisation
- Vérifier le détendeur avant toute utilisation, lubrifier le petit piston si nécessaire
- Lubrifier régulièrement les vis du robinet principal
- Surveiller régulièrement qu'il n'y ait aucune fuite au niveau des soupapes (avec solution d'eau et de solution)
- Ne JAMAIS laisser le chalumeau ouvert sans surveillance
- Stocker le chalumeau dans un endroit sec pour préserver l'allumage piézoélectrique
- Tenir les bouteilles de gaz loin de toute source de chaleur
- Garder un extincteur à poudre à proximité
- Porter toujours des vêtements et des accessoires de protection

## En cas d'incendie

- Eteindre le feu avec l'extincteur à poudre
- Si le feu se propage, fermez immédiatement le robinet, éloignez si possible la bouteille de gaz et appelez immédiatement les pompiers.
- Ne jeter jamais d'eau sur la bouteille de gaz, elle pourrait éclater suite au choc thermique.



Le présent document annule et remplace les éditions précédentes. Toutes les valeurs sont nominales et sujettes aux tolérances d'usage.  
Pour toute application, se référer aux dispositions de mise en œuvre du Cahier des Clauses Techniques DERBIGUM en vigueur. - 2020/06/22



**DERBIGUM®**  
DURABLEMENT ÉTANCHE

**DERBIGUM FRANCE**

26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON

Tél. : 04 37 70 79 70

E-mail : [infofr@derbigum.com](mailto:infofr@derbigum.com)

[www.derbigum.fr](http://www.derbigum.fr)