


# DERBIAIR VP

DERBIAIR VP est une solution durable adaptée au raccordement des ventilations en toiture terrasse ; sur éléments porteurs en Bois (selon DTU 43.4) et en Tôles d'Acier Nervurées (TAN selon DTU 43.3).

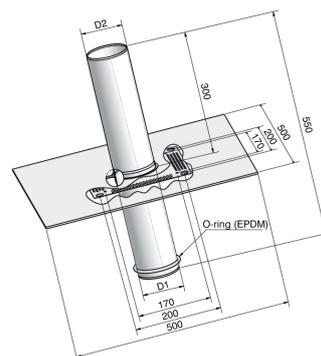

## Avantages spécifiques

- Durabilité très élevée.
- DERBIAIR VP est constitué d'un tube mais aussi d'une platine en acier inoxydable assemblés en adhérence totale avec la membrane d'étanchéité DERBIGUM. La membrane d'étanchéité dépasse de +/- 13 cm de la platine en acier inoxydable.
- L'ensemble est pré-assemblé (soudage et sertissage) en usine.
- La membrane DERBIGUM est compatible avec toutes les étanchéités bitumineuses.
- A chaque coin de la platine en acier inoxydable du DERBIAIR VP, un trou est aménagé afin de pouvoir fixer mécaniquement le DERBIAIR VP aux éléments porteurs en tôles d'acier nervurées ou en bois.
- Facilité de mise en œuvre alliée à une tenue parfaite.
- DERBIAIR VP garantit une ventilation et une protection parfaites même en cas de précipitations importantes.
- La prolongation du tuyau vers l'intérieur permet un raccord plus sûr avec le tuyau de ventilation (sur éléments porteurs Bois ou TAN).
- DERBIAIR VP existe dans les principaux diamètres de tuyau.
- DERBIAIR VP est surmonté d'un chapeau de ventilation qui protège des fortes intempéries.

## Informations Techniques

Produit	Diamètre (mm)
DERBIAIR VP 90/300	90
DERBIAIR VP 125/300	125
DERBIAIR VP 160/300	160





Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment.  
Adapté pour éléments porteurs en Bois et Tôles d'Acier Nervurées (TAN). Se reporter dans tous les cas au DTU correspondant en vigueur. - 2020/06/22



**DERBIGUM®**  
DURABLEMENT ÉTANCHE

**DERBIGUM FRANCE**

26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON  
Tél. : 04 37 70 79 70  
E-mail : [infofr@derbigum.com](mailto:infofr@derbigum.com)  
[www.derbigum.fr](http://www.derbigum.fr)