


DERBICOAT® ALU

- DERBICOAT ALU is een onderlaag, samengesteld uit elastomeerbitumen.
- DERBICOAT ALU is **uitgerust met een aluminiumfolie van 100 micron, geplaatst in het midden van het membraan**.

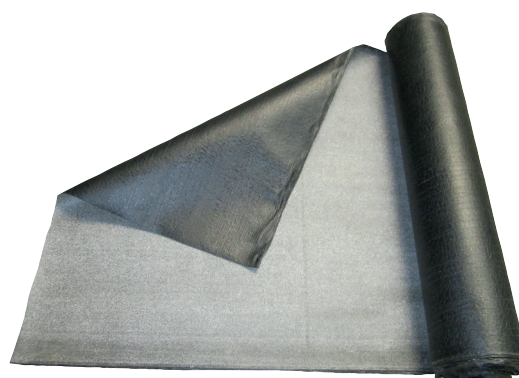

Technische kenmerken

Vloeiweerstand	EN 1110	MLV	140	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (± 20%)	350 x 350	N/50mm
Waterdampdiffusie weerstandscoefficiënt μ D	EN 1931	MLV	≥ 3000	m

MLV: Manufacturer Limited Value / MDV: Manufacturer Determined Value

Ecologische eigenschappen

Eco-ontwikkeld:

- Voor 100% geproduceerd met groene stroom

Specifieke eigenschappen

Dampscherm klasse E4

Specifieke plaatsingsmethoden

DERBICOAT ALU wordt enkel gevlamlast.

Productinformatie

Dikte	EN 1849-1	MDV (±0,2)	3	mm
Lengte	EN 1848-1	MLV	10	m
Breedte	EN 1848-1	MLV	1,10	m
Oppervlakte		MLV	11	m ²
Rolgewicht		MDV (±2,0)	41	kg
Aantal rollen / pallet			25	
Wapening aluminiumfolie (100 micron)			250	gr/m ²



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel: +32 (2) 334 87 00

Fax: +32 (2) 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com

Bewaring

De rollen dienen vochtvrij en verticaal op pallet opgeslagen te worden.
In geen geval mogen de rollen op de grond gelegd worden.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. Met het oog op de verbetering van zijn producten behoudt de fabrikant zich het recht deze te wijzigen zonder voorafgaandelijk bericht - 2019/10/03



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot
Tel: +32 (2) 334 87 00
Fax: +32 (2) 378 14 69
E-mail: infobe@derbigum.com