


DERBIPRIMER® E

DERBIPRIMER E is een koude bitumineuze drenkverniss die speciaal ontworpen is om de hechting te verbeteren van bitumineuze waterdichtingsmembranen en waterdichtingsproducten op poreuze of sterk absorberende ondergronden.

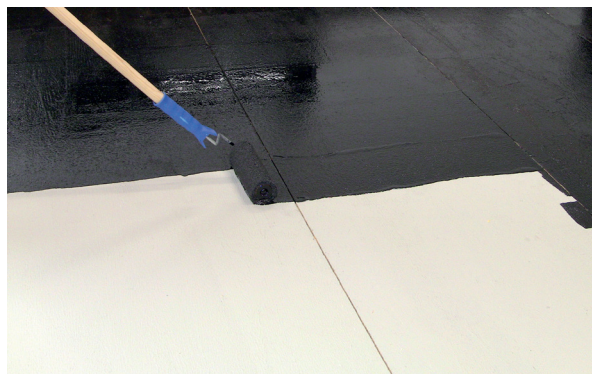

Specifieke eigenschappen

- Optimaliseert de hechting van het waterdichtingsmembraan
- Biedt het membraan een uitstekende afrukweerstand
- Toepasbaar op bijna alle ondergronden, zelfs op licht vochtige (handdroog)
- Gebruiksklaar product door toevoeging van 4 liter water aan 20 liter DERBIPRIMER E
- Doeltreffend en snel
- Watergedragen product zonder vluchtige organische componenten (VOC) = milieuvriendelijk
- Laat eenvoudig werk toe op een stofvrij en niet-kleverig oppervlak

Specifieke eigenschappen

- Dichtheid: 1,0 kg/l
- Vaste stof gehalte: 60%
- Vlampunt: niet van toepassing

Plaatsing

Toebehoren	- borstel - rol - airless pistool met sproeikop van 18/50
Verwerkings- en oppervlaktetempe- ratuur	min. 5 °C, maar niet aanbrengen bij regenweer
Reiniging	met water
Verbruik	na verdunning van 0,2 tot 0,5 l/m ² afhankelijk van de aard van de ondergrond
Droogtijd	1 tot 3 uur, in functie van de weersomstandigheden en de aard van de ondergrond
Opmerking	verdunnen met water is noodzakelijk voor een optimale penetratie en aanhechting: - Op beton en hout: verdunnen met 20% (20 liter + 4 liter water) - Op metselwerk en niet-gecacheerde isolatie of bij zeer warm weer: verdunnen met 40% (20 liter + 8 liter water)



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot
Tel: +32 (2) 334 87 00
Fax: +32 (2) 378 14 69
E-mail: info@derbigum.com

Verpakking

Bus van	20 (met extra ruimte voor 4 liter water)	1
---------	--	---

Technische eigenschappen

Densiteit	1	kg/l
Vlampunt	pas applicable	°C
Niet vluchtig residu	60	%

Bewaring

In gesloten verpakking: 12 maanden, mits bewaard bij temperaturen hoger dan 10°C.

Gebruiksaanwijzing


A / Oppervlaktevoorbereiding voor absorberende ondergronden

- De ondergrond grondig borstelen om alle losliggende elementen te verwijderen.
- De nodige herstellingen met Derbimastic S uitvoeren bij renovatie op verweerde waterdichtingsmembranen.
- Indien als afwerkingslaag een coating of een verf wordt voorzien, gebruik een ontmosser teneinde alle sporen van mosgroei te elimineren.



B / DERBIPRIMER E aanbrengen

- Alle losliggende deeltjes verwijderen.
- Metalen oppervlakken moeten droog en vetvrij zijn alvorens primer aan te brengen.
- De ondergrond is best droog. Een absorberende ondergrond mag licht vochtig zijn, maar niet nat.
- Aanbrengen met borstel, rol of airless pistool met spuitkop 18/50.
- Overtollig product moet worden verwijderd.
- Het werk onderbreken bij regenweer.





Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2019/10/30



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot
Tel: +32 (2) 334 87 00
Fax: +32 (2) 378 14 69
E-mail: info@derbigum.com