


DERBICOAT[®] S

- DERBICOAT S is een onderlaag, samengesteld uit plastomeerbitumen.
- DERBICOAT S is aan de bovenzijde voorzien van een versterkte glasvlieswapening.

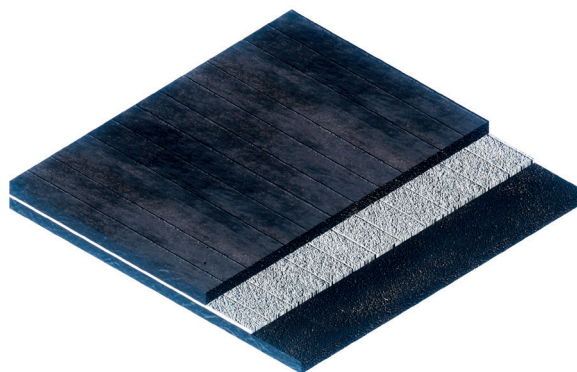

Technische kenmerken

Vloeiweerstand	EN 1110	MLV	≥ 140	°C
Soepelheid bij lage temperatuur	EN 1109	MLV	≤ -10	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (±20%)	500 x 180	N/50mm
Waterdampdiffusie weerstandscoefficiënt μD	EN 1931	MLV	≥ 150	m

MLV: Manufacturer Limited Value / MDV: Manufacturer Determined Value

Ecologische eigenschappen

Eco-ontwikkeld:

- 100% recycleerbaar
- Voor 100% geproduceerd met groene stroom

Specifieke eigenschappen

- DERBICOAT S kan koudverlijmd, gevlamlast of losliggend geplaatst worden.
- DERBICOAT S wordt geplaatst op betonoppervlakken, op isolatiepanelen als onderlaag of onder isolatiepanelen als damp scherm.

Productinformatie

Dikte	EN 1849-1	MDV (± 0,2)	2,5 / 3	mm
Lengte	EN 1848-1	MLV	12,73	m
Breedte	EN 1848-1	MLV	1,1	m
Oppervlakte		MLV	14	m ²
Rolgewicht		MDV (± 2)	41 / 50	kg
Aantal rollen / pallet			25 / 20	



DERBIGUM[®]

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel: +32 (2) 334 87 00

Fax: +32 (2) 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com

Bewaring

De rollen dienen vochtvrij en verticaal op pallet opgeslagen te worden.
In geen geval mogen de rollen op de grond gelegd worden.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2019/10/30



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot
Tel: +32 (2) 334 87 00
Fax: +32 (2) 378 14 69
E-mail: infobe@derbigum.com