


# DERBICOAT® HP 2.5

- DERBICOAT HP is een onderlaag, samengesteld uit plastomeerbitumen. De gebruikte polymeren zijn edele thermoplastische atactische polyolefinen (TPO).
- DERBICOAT HP is versterkt door een composietwapening van glas/polyester.
- DERBICOAT HP is **aanbevolen wanneer een hoge scheurweerstand vereist wordt.**

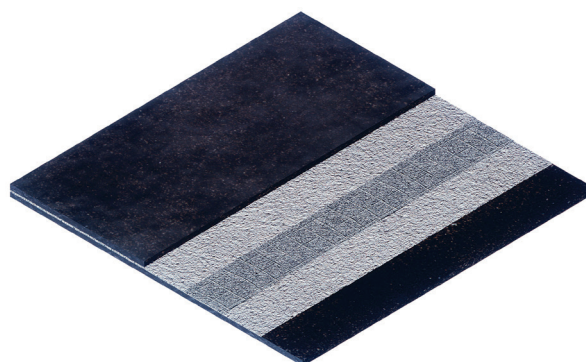

## Technische kenmerken

Vloeiweerstand	EN 1110	MLV	≥ 140	°C
Soepelheid bij lage temperatuur	EN 1109	≤ -15 MLV	≤ -15	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (±20%)	550 x 500	N/50mm
Breukrek bij maximale treksterkte L/D	N 12311-1	MDV (±15)	40 x 40	%
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-1	MLV	≤ 0,5	%
Nageldoorscheursterkte L/D	EN 12310-1	MDV (± 25%)	200	N/50mm
Waterdampdiffusie weerstandscoefficiënt μ			40000	μ
Waterdampdiffusie weerstandscoefficiënt μD	EN 1931	MLV	≥ 80	m

MLV: Manufacturer Limited Value / MDV: Manufacturer Determined Value

## Ecologische eigenschappen

Eco-ontwikkeld:

- 100% recycleerbaar
- Voor 100% geproduceerd met groene stroom

## Specifieke eigenschappen

- DERBICOAT HP is een "High Performance" onderlaag die toegepast kan worden op platte en sterk hellende daken. De onderlaag kan ook als damp scherm gebruikt worden op houten panelen en planken, bij nagelen of mechanisch hechten op isolatie, op steeldeck en onder isolatiepanelen.
- DERBICOAT HP mag mechanisch bevestigd worden of koudverlijmd (max. helling 15%).



**DERBIGUM®**

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel: +32 (2) 334 87 00

Fax: +32 (2) 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com

## Productinformatie

Dikte	EN 1849-1	MDV( $\pm 5\%$ )	2,5	mm
Lengte	EN 1848-1	MLV	12,73	m
Breedte	EN 1848-1	MLV	1,1	m
Oppervlakte		MLV	14	m <sup>2</sup>
Rolgewicht		MDV( $\pm 10\%$ )	40	kg
Aantal rollen / pallet			25	

## Bewaring

De rollen dienen vochtvrij en verticaal op pallet opgeslagen te worden.  
In geen geval mogen de rollen op de grond gelegd worden.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2021/03/08