


EASY-MAX

De EASY-MAX is een plaatsingsmachine die speciaal is ontwikkeld voor de plaatsing van DERBIGUM GC op parkings en eventueel op kunstwerken.

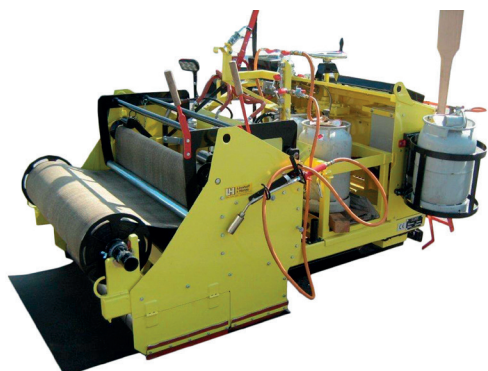

Specifieke eigenschappen

- Totale hechting, geoptimaliseerd door het drukken van het membraan met rollen
- Speciaal systeem voor een vlotte en snelle uitvoering
- Gecentraliseerde controle van de uitlijning, snelheid, druk en opwarmingskwaliteit => algemene controle van de plaatsingskwaliteit
- Gelaste en gedrukte naden in één enkele doorgang, gelijktijdig met uitvoering
- Compacte machine voor flexibel gebruik => geschikt voor verschillende werfconfiguraties
- Eén bestuurder en één assistent (50%) => arbeidsbesparing
- Gemakkelijk te transporteren, materiaalgewicht bedraagt minder dan een ton
- Autonome machine die geen elektrische aansluiting nodig heeft

Het rendement van de EASY-MAX is optimaal op oppervlaktes van minimum 1500 m².

- Parkings
- Bruggen
- Andere betonnen ondergrond



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel: +32 (2) 334 87 00

Fax: +32 (2) 378 14 69

E-mail: info@derbigum.com

Technische eigenschappen

Lengte rol		m	* 60 (4 mm) / 60 (5 mm) of 2 rollen / palette
Prestaties		m ² /dag	600
Gewicht	Leeg	kg	< 1000
Afmetingen	l x l x H	m	2,60 x 1,65 x 1,60
Snelheid	tijdens plaatsen	m/min	2,5
Team bediening			1 bestuurder + 1 assistent
Bediening			Manueel

* Richtwaarden

Le présent document annule et remplace les éditions précédentes. - 2019/09/10



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel: +32 (2) 334 87 00

Fax: +32 (2) 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com