
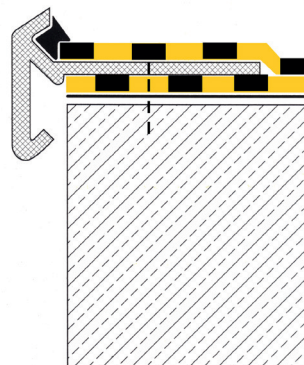


# ROFYCOM® RE

ROFYCOM ROOF EDGE is een dakrandprofiel bestaande uit een hoogwaardig composiet materiaal dat verkregen wordt door pultrusie. Deze techniek bestaat erin glasvezels met polyesterhars te impregneren waardoor een extreem resistent materiaal bekomen wordt.

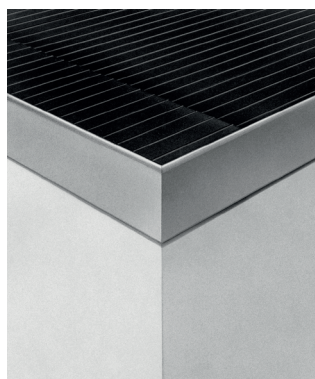

## Specifieke eigenschappen

- Onvervormbaar materiaal, sluit scheuren in het dakdichtingsmembraan uit.
- Corrosiebestendig.
- Kleurvast en krasvrij.
- Dankzij de zeer lage expansiecoëfficiënt ontstaan er geen uitzettingsproblemen bij grote temperatuurverschillen.
- In de massa gekleurd.
- Op voorraad in kleur antraciet.
- Verdraagt probleemloos het kortstondig contact met de steekvlam van een brander.
- Verbindingsstukken en hoekstukken garanderen een volmaakte aansluiting. Verder voorkomt dichting met bitumineuze aansluitingspasta DERBIMASTIC S mogelijke lekkage en zorgt deze afwerking voor een perfecte en langdurige waterdichting.
- Kleur: antraciet





## Technische informatie

Types profielen beschikbaar					
	Type profiel				
	41001	41005	41006	41008	41012
A	40	50	65	80	100
B	60	80	60	90	60
C	9	9	9	9	9
D	27	30	45	50.5	80
E	2	2	2	2	2
F	6	7	7	7	7
G	10°	20°	20°	15°	20°
H	45°	45°	45°	45°	45°
I	5	5	5	-	5

Afmetingen in mm

## Verpakking

- Kleur : Antraciet
- Doos met 10 dakranden van 3m lengte, 11 verbindingstukken en 4 hoekstukken.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2019/10/31