


DERBICOLOR® PATCH

- De DERBICOLOR PATCH-dakbaan verenigt een selectie van de beste bitumen met hoogwaardige APP-TPO plastomeren. Aldus is het beschermd in de massa en heeft het een duurzaamheid van meer dan 40 jaar.
- DERBICOLOR PATCH onderscheidt zich van de DERBICOLOR FR door een onderzijde die speciaal ontworpen werd voor een snelle verwerking door middel van partiële warmteverklewing.
- DERBICOLOR PATCH respecteert het milieu. De productie is ISO 9001 gecertificeerd sinds 1993, en ISO 14001 en EMAS sinds 1998.
- Kleur: Donkergrijs

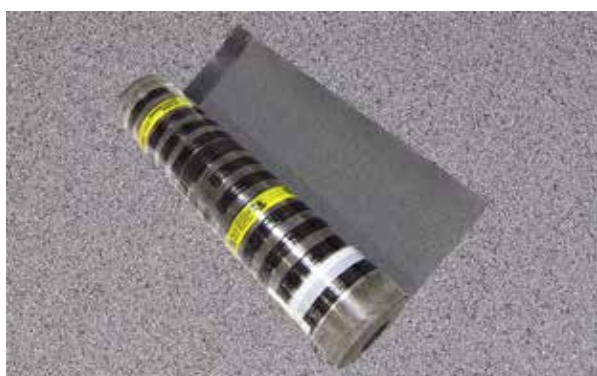

Documents techniques

KOMO

Technische kenmerken

Vloeiweerstand	EN 1110	MLV	≥ 140	°C
Soepelheid bij lage temperatuur	EN 1109	MLV	≤ -18	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (±20%)	900 x 700	N/50mm
Breukrek bij maximale treksterkte L/D	EN 12311-1	MDV (±15)	40 x 40	%
Dimensionele stabiliteit	MLV	EN 1107-1	≤ 0,30	%
Nageldoorscheursterkte L/D	EN 12310-1	MDV (± 25%)	200 x 200	N
Weerstand tegen statische belasting (A)	EN 12730(A)	MLV	≥ 20	kg
Weerstand tegen stootbelasting (B)	EN 12691(B)	MLV	≥ 1750	mm

MLV: Manufacturer's Limiting Value / MDV: Manufacturer's Declared Value

Specifieke eigenschappen

- 100% recycleerbaar

Productinformatie

Dikte	EN 1849-1	MDV (± 0.2)	3,5	mm
Lengte	EN 1848-1	MLV	7,27	m
Breedte	EN 1848-1	MLV	1,10	m
Oppervlakte	MLV		8	m ²
Rolgewicht		MDV ($\pm 2,0$)	40	kg
Aantal rollen /pallet			20	

Bewaring

De rollen dienen vochtvrij, verticaal op pallets, vrij van de grond te worden opgeslagen.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2020/06/30