


Het versterkte, zelfklevende dampscherm



DERBICOAT® ALU SELFIX SKT

- DERBICOAT ALU SELFIX SKT bestaat uit een composiet wapening op basis van een aluminiumfolie, geplaatst aan de bovenkant van het membraan, en een specifiek mengsel van gemodificeerd, zelfklevende bitumen.

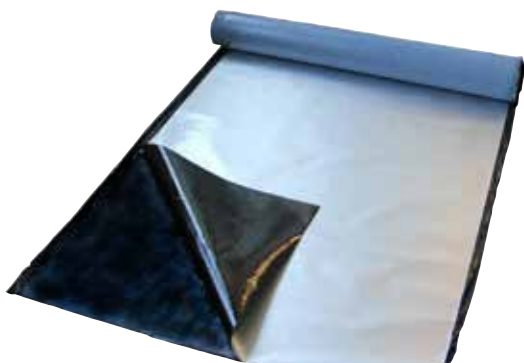

Technische kenmerken

Waterdichtheid (Methode B)	EN 1928	MLV	> 200	kPa/72h
Vloeiweerstand	EN 1110	MLV	≥ 110	°C
Soepelheid bij lage temperatuur	EN 1109	MLV	≤ -20	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MLV	200 x 200	N/50mm
Breukrek bij maximale treksterkte L/D	EN 12311-1	MLV	> 20	%
Waterdampdiffusie weerstandscoefficiënt μ D	EN 1931	MLV	>1500	m
Classificatie brandreactie	EN 13501-1	Class	E	

MLV: Manufacturer Limited Value (Valeur Limite) / MDV: Manufacturer Determined Value (Valeur Déclarée)

Specifieke eigenschappen

Europese norm: EN 13970 - Flexibele banen voor waterafdichtingen – Dampwerende lagen van bitumen

Specifieke plaatsingsmethoden

- Het begaanbare dampscherm DERBICOAT ALU SELFIX SKT is geschikt voor gebruik op een ondergrond in geprofileerde staalplaat (steeldeck).
- Het kan eveneens gebruikt worden op een vlakke betonnen ondergrond of op een houten ondergrond.
- Op beide dient vooraf een aanhechtingsvernis (DERBIPRIMER S) geplaatst te worden.
- Hij wordt gebruikt in een waterdichtingssysteem met een zichtbare, mechanisch bevestigde dakbaan of geballaste dakbaan. De plaatsing gebeurt door de siliconenfilm van de zelfklevende onderkant te verwijderen en het membraan te plaatsen.
- Toegelaten temperaturen bij plaatsing : +5°C tot +30°C
- Toegelaten temperaturen ondergrond : +5°C tot +25°C
- Het dampscherm DERBICOAT ALU SELFIX SKT is geschikt voor gebruik boven lokalen met een hoge luchtvochtigheid.



DERBIGUM®

DERBIGUM NEDERLAND B.V.

Postbus 3270 - 4800 DG Breda

Veldsteen 52 - 4815 PK Breda

Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11

E-mail: infol@derbigum.com

Productinformatie

Dikte	EN 1849-1	MDV \pm 0,05mm	0,25	mm
Lengte	EN 1848-1		50	m
Breedte	EN 1848-1	MDV \pm 2%	1,08	m
Oppervlakte			54	m ²
Rolgewicht			\pm 20	kg
Aantal rollen /pallet			20	

Bewaring

De rollen moeten steeds vochtvrij, tussen 10 °C en 25 °C, verticaal op pallets gestockeerd worden.
Houdbaarheid gestockeerd product : 1 jaar



VAEPLAN[®]
Compatible

Certified
Management System

Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2020/06/30



DERBIGUM[®]

DERBIGUM NEDERLAND B.V.
Postbus 3270 - 4800 DG Breda
Veldsteen 52 - 4815 PK Breda
Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11
E-mail: infoln@derbigum.com