


# DERBICOAT® HP SELFIX

- DERBICOAT HP SELFIX is een onderlaag, samengesteld uit een elastomeer bitumenmengsel met een glas/niet-geweven polyester wapening en een bezande bovenzijde.
- De volledige onderzijde evenals de bovenzijde van de overlap zijn zelfklevend en beschermd met een siliconenfilm. Deze film bestaat uit twee delen om de plaatsing te vergemakkelijken.
- De zelfklevende overlap aan de bovenkant van het membraan is 10 cm breed.
- DERBICOAT HP SELFIX is een onderlaag die special ontwikkeld werd voor volledige verkleving op stofvrije en warmtegevoelige ondergronden voorzien van een Derbiprimer® Selfix.

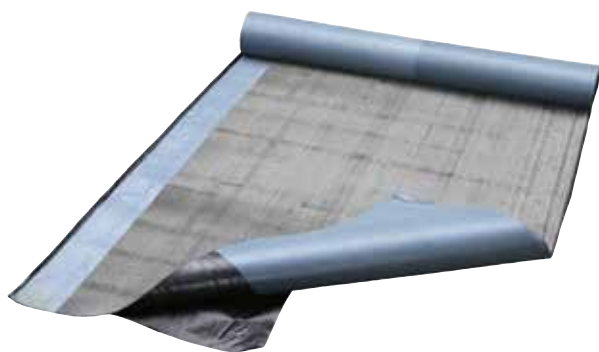

## Technische kenmerken

Soepelheid bij lage temperatuur	EN 1109	MLV	< - 25	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (± 20%)	600 x 500	N/50mm
Breukrek bij maximale treksterkte L/D	EN 12311-1	MDV (± 15)	35 x 35	%
Nageldoorscheursterkte L/D	EN 12310 -1	MDV (± 30%)	200 x 200	N
Weerstand tegen stootbelasting (A)	EN 12691 (A)	MLV	> 900	mm
Waterdampdiffusie weerstandscoefficiënt $\mu$	EN 1931	MLV	40.000	
Classificatie brandreactie	EN 13501 - 1	Class	E	

MLV: Manufacturer Limited Value (Valeur Limite) / MDV: Manufacturer Determined Value (Valeur Déclarée)

## Productinformatie

Dikte	EN 1849-1	MDV (± 5%)	2	mm
Lengte	EN 1848-1	MLV	10	m
Breedte	EN 1848-1	MLV	1	m
Oppervlakte			10	m <sup>2</sup>
Rolgewicht		MDV (± 10%)	25	kg
Aantal rollen /pallet			30	



## Bewaring

Het transport en de opslag van de rollen dient altijd verticaal op palletten, vochtvrij en beschermd tegen hitte en UV-straling te gebeuren.

**Maximale opslagtijd : 1 jaar**



Certified  
Management System

Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2020/06/30



**DERBIGUM®**

**DERBIGUM NEDERLAND B.V.**

Postbus 3270 - 4800 DG Breda

Veldsteen 52 - 4815 PK Breda

Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11

E-mail: [infoln@derbigum.com](mailto:infoln@derbigum.com)