


# DERBICOAT<sup>®</sup> S

- DERBICOAT S is een onderlaag samengesteld uit een plastomeer-bitumen bindmiddel. De gebruikte polymeren zijn edele thermoplastische atactische polyolefinen (TPO).
- DERBICOAT S is voorzien van een glasvlieswapening versterkt met glasdraden.

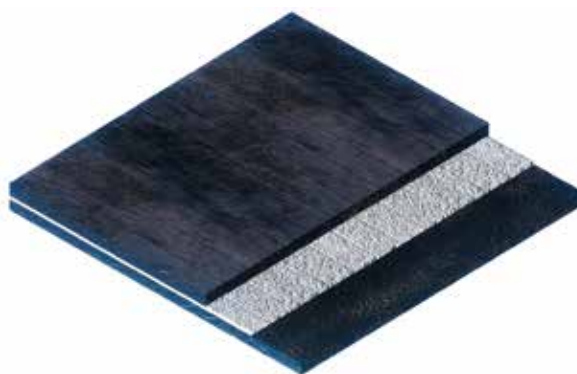

## Technische kenmerken

Vloeiweerstand	EN 1110	MLV	≥ 140	°C
Soepelheid bij lage temperatuur	EN 1109	MLV	≤ -10	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (±20%)	500 x 180	N/50mm
Waterdampdiffusie weerstandscoefficiënt $\mu$	EN 1931	MLV	40000	

MLV: Manufacturer Limited Value (Valeur Limite) / MDV: Manufacturer Determined Value (Valeur Déclarée)

## Specifieke eigenschappen

- DERBICOAT S wordt toegepast op geprimerde, steenachtige ondergronden (volledig vlamlassen of koud verkleefd), en geprimerde C-EPS mortels (volledig vlamlassen).

## Productinformatie

Dikte	EN 1849-1	MDV (± 0,2)	3	mm
Lengte	EN 1848-1	MLV	12,73	m
Breedte	EN 1848-1	MLV	1,1	m
Oppervlakte	MLV		14	m <sup>2</sup>
Rolgewicht	MDV (± 2)	41 / 50	50	kg
Aantal rollen /pallet	MDV (± 2)		20	

## Bewaring

De rollen dienen vochtvrij, verticaal op pallets, vrij van de grond te worden opgeslagen.



**DERBIGUM<sup>®</sup>**

**DERBIGUM NEDERLAND B.V.**

Postbus 3270 - 4800 DG Breda

Veldsteen 52 - 4815 PK Breda

Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11

E-mail: [infoln@derbigum.com](mailto:infoln@derbigum.com)



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2020/06/30



**DERBIGUM®**

**DERBIGUM NEDERLAND B.V.**  
Postbus 3270 - 4800 DG Breda  
Veldsteen 52 - 4815 PK Breda  
Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11  
E-mail: [infoln@derbigum.com](mailto:infoln@derbigum.com)